



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

ADMINISTRAÇÃO - 2021/2024

GOVERNANDO com TODOS e para TODOS!

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SARJETÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS

LOCAL: VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO

MUNICÍPIO: Barrinha / SP

1. escoamento de águas pluviais - SARJETÃO

Para a demolição deverá ser feito com máquina de corte mecanizado e disco diamantado, afim de não ficar com cortes irregulares no pavimento asfáltico. O corte deverá ocorrer na perpendicular à via.

A demolição ocorrerá com equipamento, todo o entulho gerado é de responsabilidade da empresa contratada. E a destinação deverá ser com caçambas de entulho, fornecidos pela empresa contratada, ou com caminhões a serviço da empresa contratada.

Preparação do terreno: o local deverá receber uma compactação manual afim de garantir um terreno uniforme e nivelado.

O lastro de brita, deverá ter 5 cm de espessura com pedra britada de nº2, e deverá ter malha de aço soldado CA-60 – 4,2mm com malha 10x10, conforme projeto, utilizar caranguejos para a tela não ter contato com a pedra, garantindo assim a resistência e durabilidade do concreto armado.

A construção do sarjetão será em concreto usinado FCK 30mpa, moldado "in loco", com largura de 2,00 metros, inclinação de 10% para o centro e espessura de 0,20 m, conforme projeto.

O acabamento final será em desempenamento do concreto usinado, logo após o adensamento.

Abaixo segue lista com endereços das obras;

No primeiro mês será 189 m² (Jd. Colorado, California, Belo Horizonte);

No segundo mês será 105 m² (Vila Recreio);

No terceiro mês será 90 m² (Jd. Paulista, Centro, Pq. Mogi).

ENDEREÇO	BAIRRO	Quantidade
		M ²
AVENIDA MITUO TAKAHASI ESQUINA COM A RUA JOSÉ ANT. DA SILVA	JD. CALIFÓRNIA I	32,00
AVENIDA MITUO TAKAHASI ESQUINA COM A RUA RODRIGO VALÉRIO	JD. CALIFÓRNIA I	16,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

ADMINISTRAÇÃO - 2021/2024

GOVERNANDO com TODOS e para TODOS!

AVENIDA MITUO TAKAHASI ESQUINA COM A RUA TIAGO CHAVIER DE LIMA	JD. CALIFÓRNIA II	32,00
AVENIDA MITUO TAKAHASI ESQUINA COM A RUA CÍCERO AUGUSTO BATISTA	JD. CALIFÓRNIA II	15,00
AVENIDA MITUO TAKAHASI ESQUINA COM A RUA MARIA F. RODRIGUES	JD. CALIFÓRNIA II	32,00
AVENIDA MITUO TAKAHASI ESQUINA COM A AVENIDA MARIANA DE SOUZA GOMES	JD. CALIFÓRNIA II	32,00
RUA MARIA DE L. JUVENAL DIAS ESQUINA COM A RUA PEDRO GARCIA CABRERA	JD. COLORADO II	15,00
RUA MARIA AUGUSTA GOULART ESQUINA COM A RUA JOÃO BOSCO GONÇALVES DE MOURA	JD. BELO HORIZONTE	15,00
RUA MOTOKI KOTÓ ESQUINA COM A RUA DOS ANDRADAS	VILA RECREIO	15,00
RUA RAFAEL BRUNINI ESQUINA COM A RUA SANTA LEOCÁRDIA	VILA RECREIO	16,00
RUA RAFAEL BRUNINI ESQUINA COM A RUA GENERAL OSÓRIO	VILA RECREIO	15,00
RUA SANTA LEOCÁRDIA ESQUINA COM A AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY	VILA RECREIO	15,00
RUA ZELINDO ZANINELLI ESQUINA COM A RUA TOSHIMITU SOBUE	VILA RECREIO	15,00
RUA ANTÔNIO ARÁBIA ESQUINA COM A RUA TOSHIMITU SOBUE	VILA RECREIO	15,00
AVENIDA VER. JÚLIO MARCARI ESQUINA COM A AVENIDA PRES. CASTELO BRANCO	VILA RECREIO	14,00
RUA SANTOS DUMONT ESQUINA COM A RUA OSVALDO SAGULA	JARDIM PAULISTA	15,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE **BARRINHA**

ADMINISTRAÇÃO - 2021/2024

GOVERNANDO com TODOS e para TODOS!

RUA GONÇALVES DIAS ESQUINA COM A RUA ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	JARDIM PAULISTA	15,00
RUA GONÇALVES DIAS ESQUINA COM A RUA JOÃO MANOEL DE LIMA	JARDIM PAULISTA	15,00
RUA EUCLIDES DA CUNHA ESQUINA COM A RUA ANTONIO GONÇALVES FERREIRA	JARDIM PAULISA	15,00
RUA JAZON CAYRES COM A AVENIDA ALBERTA MARCARI	CENTRO	15,00
RUA JULIO F. DOURADO ESQUINA COM A RUA FELIPE DAHER	PARQUE MOGI	15,00
T O T A L		384,00

Barrinha, 02 de março de 2021.

JOSÉ MARCOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

TIAGO DELA MARTA
Eng. Civil - CREA – 5063887484



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

ADMINISTRAÇÃO - 2021/2024

GOVERNANDO com TODOS e para TODOS!

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SARJETÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS		SINAP 01/2021 E CPOS VERSÃO 179	
LOCAL: - VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO		BDI - 26,48%	Vigência á partir de 03/11/2020
CIDADE: BARRINHA/ SP		L.S. - 97,78	Com desoneração

	DESCRIÇÃO	Referência	QTDE	UN	VL. UNIT.	VL. sem BDI	VL. TOTAL com BDI
1	ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS						
	SARJETÃO						
1.1	DEMARCAÇÃO DE ÁREA COM DISCO DE CORTE DIAMENTADO (ÁREA DE DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO)	01.23.070	384,00	M	R\$ 3,77	R\$ 1.447,68	R\$ 1.831,03
1.2	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO.	03.07.010	384,00	M2	R\$ 17,45	R\$ 6.700,80	R\$ 8.475,17
1.3	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAP 94293	768,00	M	R\$ 113,31	R\$ 87.022,08	R\$ 110.065,53
1.4	LASTRO DE PEDRA BRITADA Nº 2	11.18.040	38,40	M³	R\$ 112,01	R\$ 4.301,18	R\$ 5.440,14
1.5	ARMAÇAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	SINAP 7155	384,00	M2	R\$ 22,85	R\$ 8.774,40	R\$ 11.097,86
TOTAL GERAL							R\$ 136.909,72

Barrinha 02 de março de 2021

José Marcos Martins

Prefeito Municipal

Tiago Dela Marta

Eng. Civil 5063887484



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

ADMINISTRAÇÃO - 2021/2024

GOVERNANDO com TODOS e para TODOS!

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SARJETÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS

LOCAL: - VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO

CIDADE: BARRINHA/ SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL
		R\$	R\$	R\$	R\$
	Local de execução	189 m ² (Jd. Colorado, California, Belo Horizonte)	105 m ² (Vila Recreio)	90 m ² (Jd. Paulista, Centro, Pq. Mogi)	384 m ²
1	ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS				
1.1	DEMARCAÇÃO DE ÁREA COM DISCO DE CORTE DIAMENTADO (ÁREA DE DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO)	R\$ 901,21	R\$ 500,67	R\$ 429,15	R\$ 1.831,03
1.2	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO.	R\$ 4.171,37	R\$ 2.317,43	R\$ 1.986,37	R\$ 8.475,17
1.3	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	R\$ 54.172,88	R\$ 30.096,04	R\$ 25.796,61	R\$ 110.065,53
1.4	LASTRO DE PEDRA BRITADA Nº 2	R\$ 2.677,57	R\$ 1.487,54	R\$ 1.275,03	R\$ 5.440,14
1.5	ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	R\$ 5.462,23	R\$ 3.034,57	R\$ 2.601,06	R\$ 11.097,86
	TOTAL	R\$ 67.385,25	R\$ 37.436,25	R\$ 32.088,22	R\$ 136.909,72

Barrinha 02 de março de 2021

José Marcos Martins

Prefeito Municipal

Tiago Dela Marta

Engenheiro Civil CREA 5063887484



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

ADMINISTRAÇÃO - 2021/2024

GOVERNANDO com TODOS e para TODOS!

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU PLENÁRIO

CONTRATO: Construção de Sarjetão em vias públicas urbanas
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Barrinha
Construção de Edifícios

TIPOLOGIA DE OBRA:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERENCIA - %			BDI ADOTADO - %
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIA	
1	Administração Central	3,00	5,50	4,00	3,00
2	Lucro	6,16	8,96	7,40	6,20
3	Despesas Financeiras	0,59	1,39	1,23	1,00
4	Seguro e Garantia	0,80	1,00	0,80	0,80
5	Risco	0,97	1,27	1,27	0,97
6	TRIBUTOS				6,65
6.1	ISS (**)(***)	Conforme legislação específica			3,00
6.2	PIS	Conforme legislação específica			0,65
6.3	COFINS	Conforme legislação específica			3,00
7	BDI (SEM DESONERAÇÃO)	20,34	25,00	22,12	20,38
7.1	TRIBUTOS + INSS	Considerando 4,5% sobre o VI			11,15
8	BDI (COM DESONERAÇÃO)				26,48

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

S = taxa de seguros;

R = taxa de risco e imprevistos;

G = garantias exigidas em edital;

DF = taxa das despesas financeiras;

L = taxa de lucro bruto;

I = taxa de tributos (PIS, CONFINS e ISS);

Barrinha 02/03/2021



Tiago Dela Marta
Eng. Civil CREA - 5063887484



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA


SARJETÃO (BALANÇO) A CONSTRUIR

SEÇÃO TRANSVERSAL

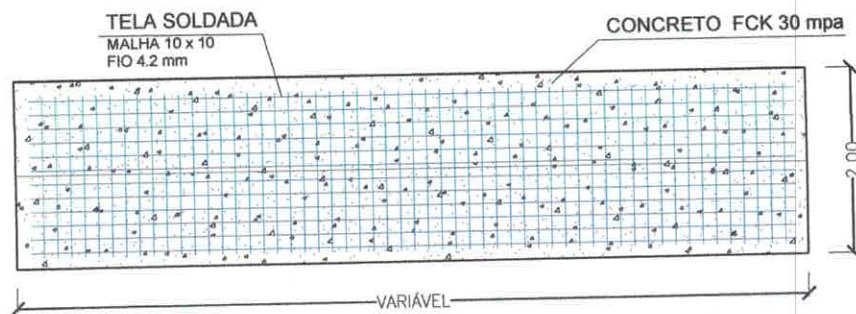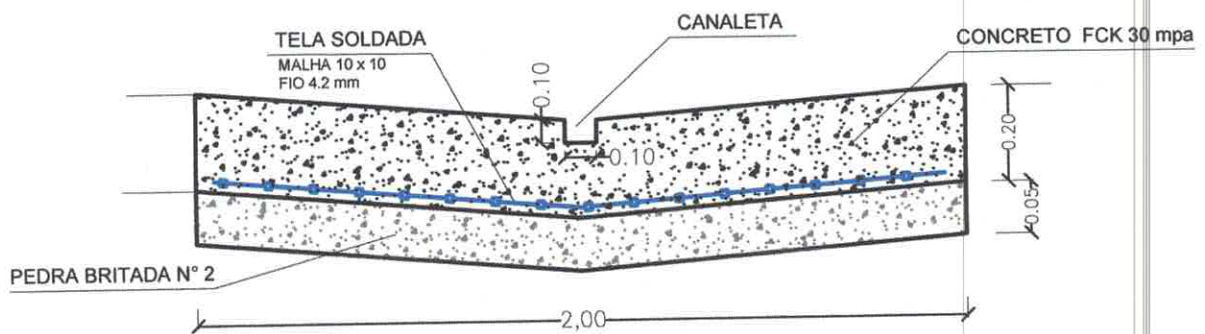

ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO

TELA SOLDADA
MALHA 10 x 10 C/ FIO 4.2 mm



Tiago Dela Marta
Engenheiro Civil
CREA-SP 5 063 887 484

s/esc.

TÍTULO
INFRAESTRUTURA URBANA

OBJ.
PROJETO DE SARJETÃO (BALANÇO)

BARRIO
VÁRIOS

CIDADE
BARRINHA - SP


LOCAL
VIAS PÚBLICAS

DATA
02 / 2021




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

LOCAL DA OBRA (s/ esc.)

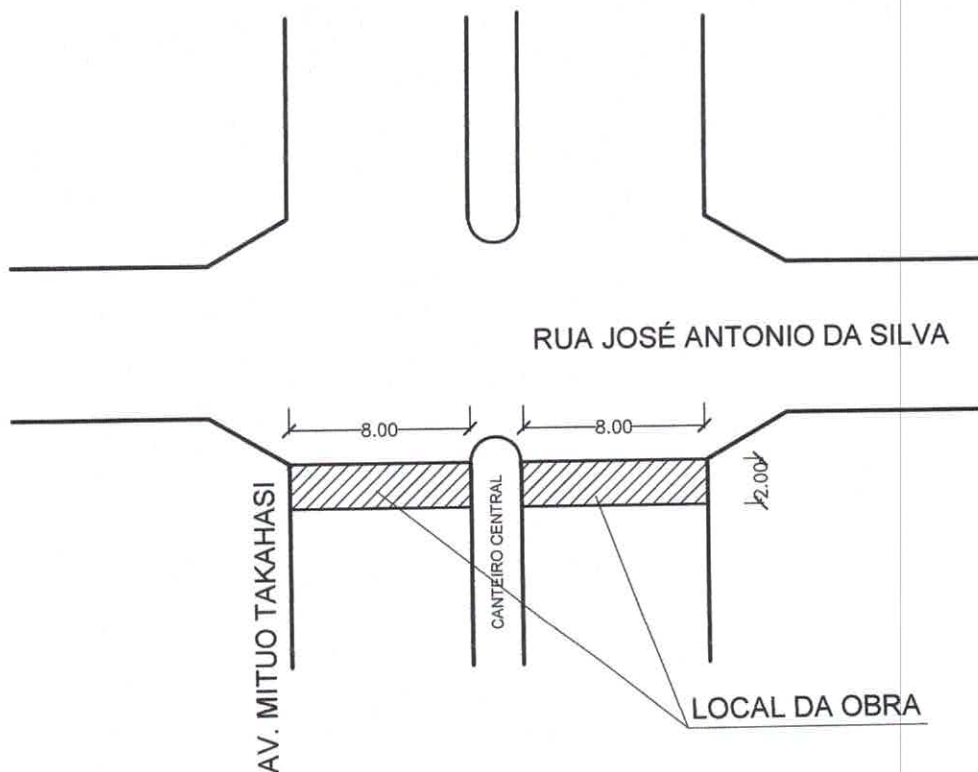

SECÇÃO TRANSVERSAL (s/esc.)

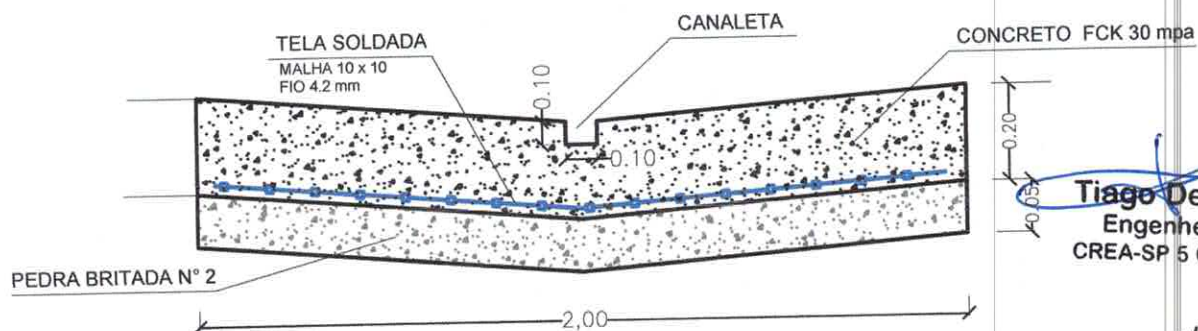


s/esc.

TITULO			
CROQUI DE LOCALIZAÇÃO			
OBJ.	AREA	BAIRRO	CIDADE
CONSTRUÇÃO DE BALANÇO	32,00 m ²	JD. CALIFÓRNIA I	BARRINHA - SP
LOCAL	AV. MITUO TAKAHASI ESQUINA COM A RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA		DATA
			02/2021




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

LOCAL DA OBRA (s/ esc.)

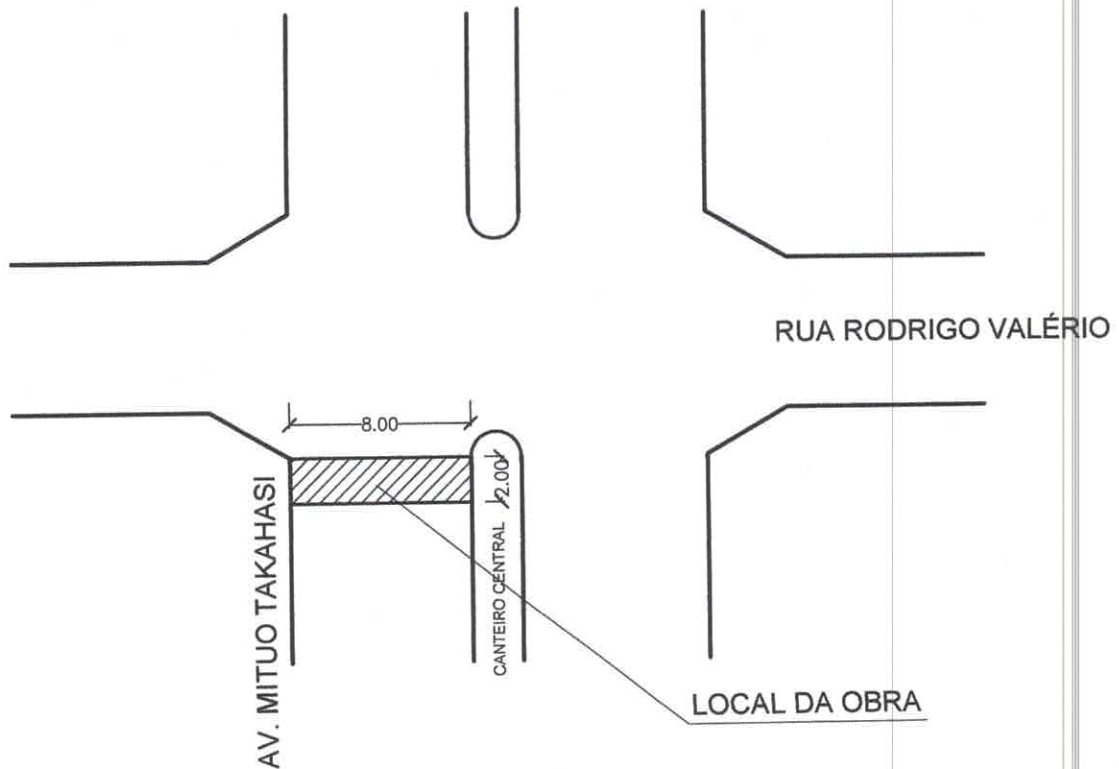

SECÇÃO TRANSVERSAL (s/esc.)

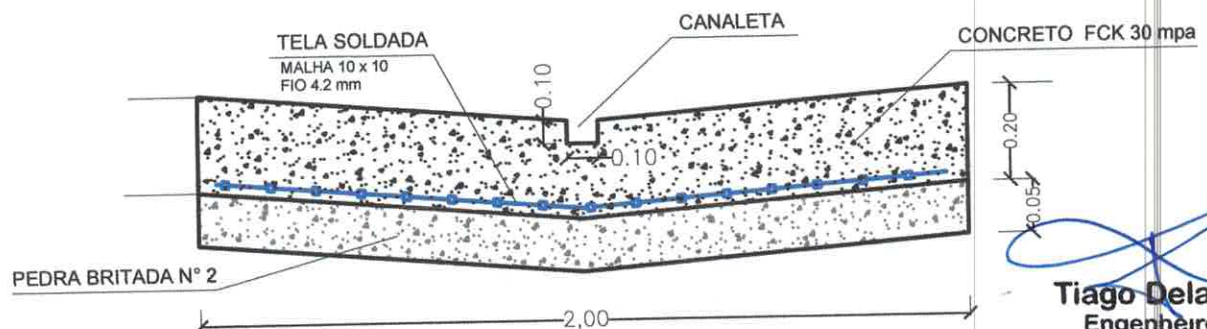


Tiago Dela Marta
Engenheiro Civil
CREA-SP 5 063 887 484

TÍTULO			
CROQUI DE LOCALIZAÇÃO			
OBJ.	ÁREA	BAIRRO	CIDADE
CONSTRUÇÃO DE BALANÇO	16,00 m ²	JD. CALIFÓRNIA I	BARRINHA - SP
LOCAL	AV. MITUO TAKAHASI ESQUINA COM A RUA RODRIGO VALÉRIO		DATA
			02/2021




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

LOCAL DA OBRA (s/ esc.)

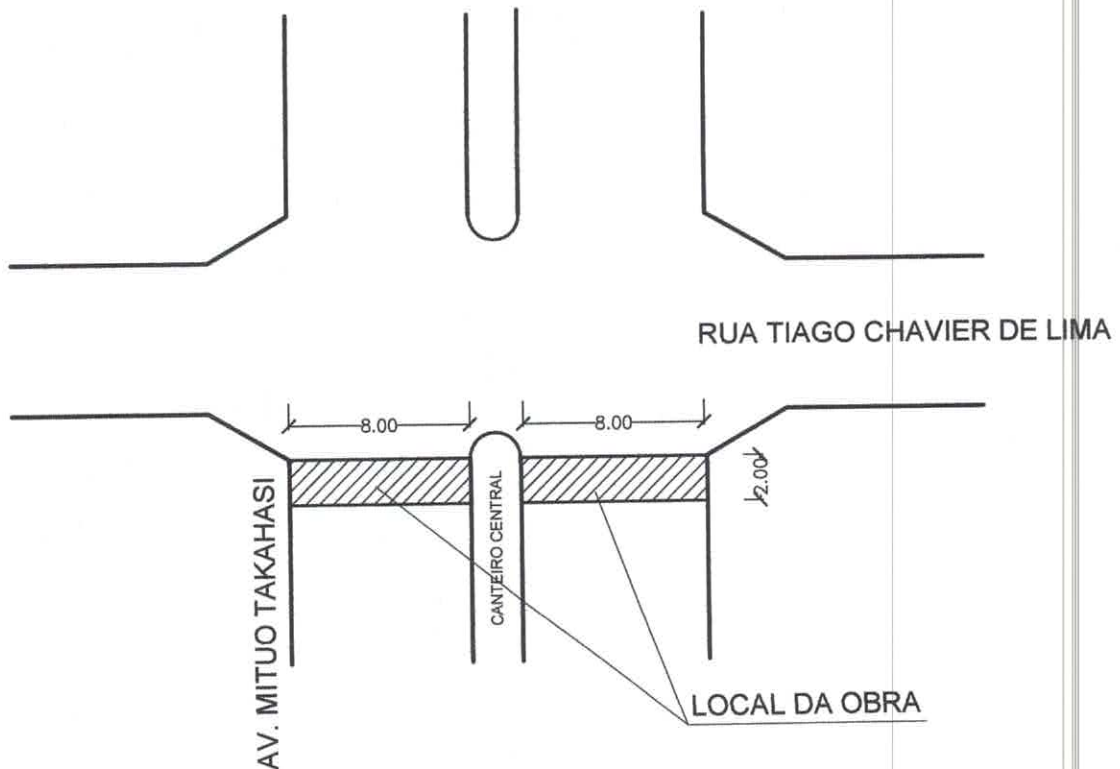

SECÇÃO TRANSVERSAL (s/esc.)

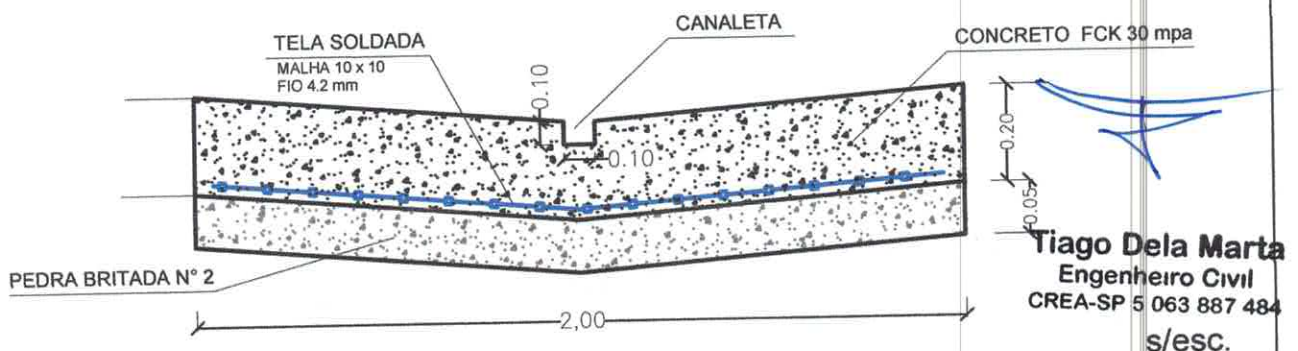


TITULO			
CROQUI DE LOCALIZAÇÃO			
OB.J.	AREA	BAIRRO	CIDADE
CONSTRUÇÃO DE BALANÇO	32,00 m ²	JD. CALIFÓRNIA II	BARRINHA - SP
LOCAL	AV. MITUO TAKAHASI ESQUINA COM A RUA TIAGO XAVIER DE LIMA		DATA
			02/2021




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

LOCAL DA OBRA (s/ esc.)

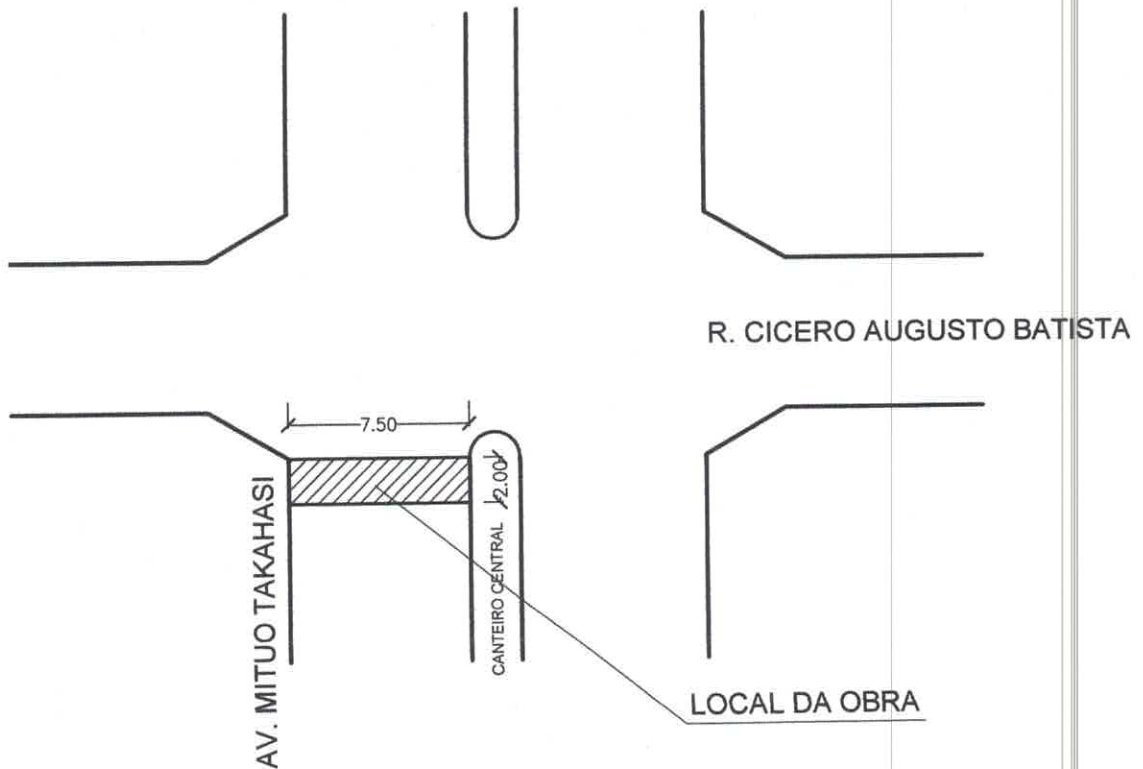

SECÇÃO TRANSVERSAL (s/esc.)

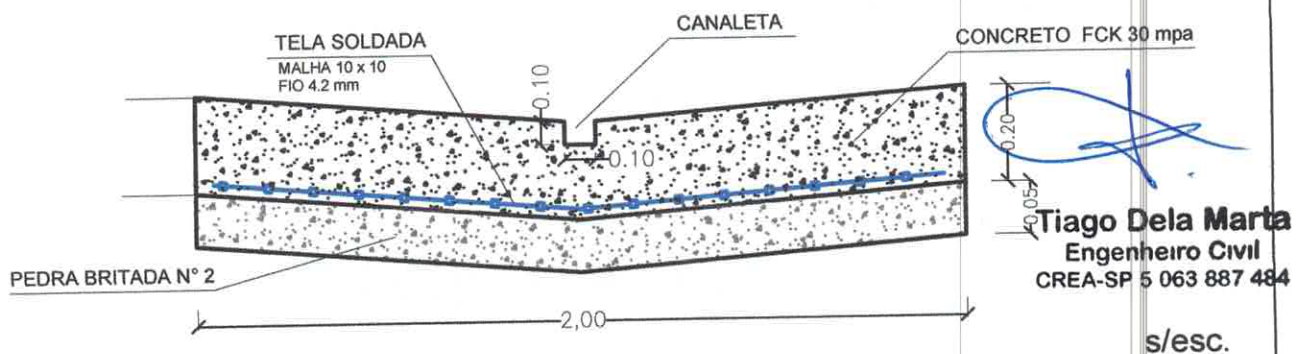


TITULO			
CROQUI DE LOCALIZAÇÃO			
OB.J.	AREA	BARRIO	CIDADE
CONSTRUÇÃO DE BALANÇO	15,00 m2	JD. CALIFÓRNIA II	BARRINHA - SP
LOCAL	DATA		
AV. MITUO TAKAHASI ESQUINA COM A RUA CÍCERO AUGUSTO BATISTA	02/2021		




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

LOCAL DA OBRA (s/ esc.)

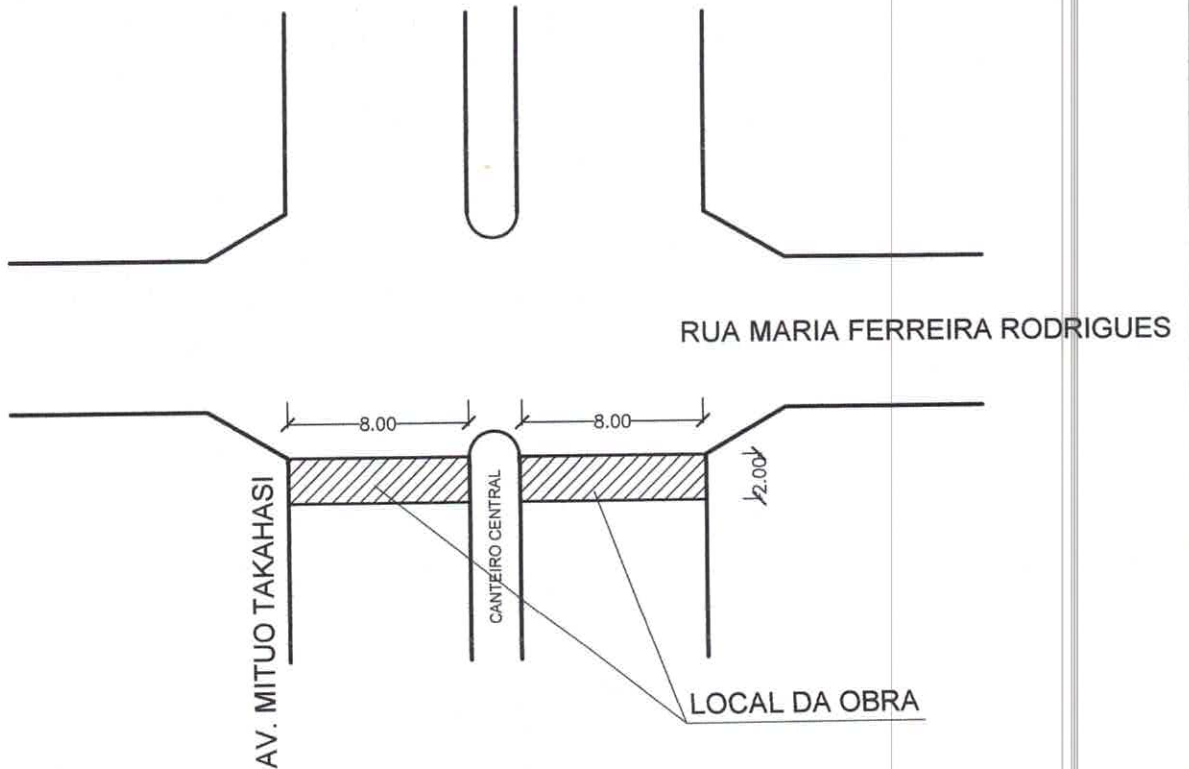

SECÇÃO TRANSVERSAL (s/esc.)

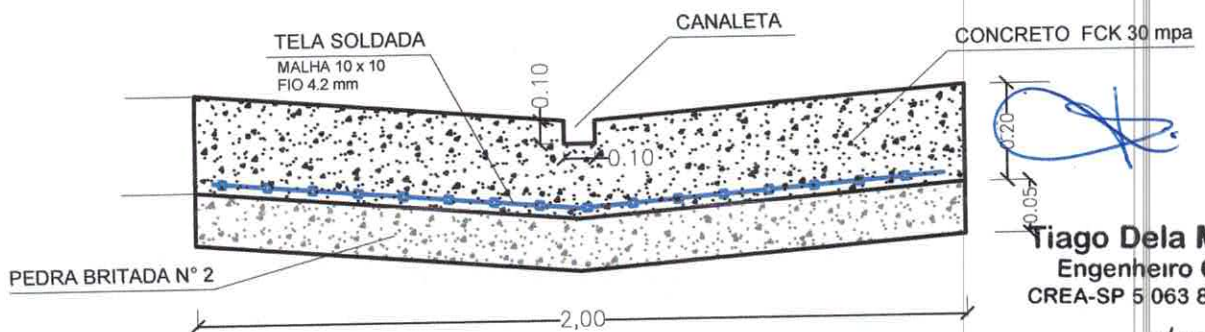


Tiago Dela Marta
Engenheiro Civil
CREA-SP 5 063 887 484
s/esc.

TITULO			
CROQUI DE LOCALIZAÇÃO			
OBJ.	AREA	BAIRRO	CIDADE
CONSTRUÇÃO DE BALANÇO	32,00 m ²	JD. CALIFÓRNIA II	BARRINHA - SP
LOCAL	AV. MITUO TAKAHASI ESQUINA COM A RUA MARIA FERREIRA RODRIGUES		DATA
			02/2021




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

LOCAL DA OBRA (s/ esc.)

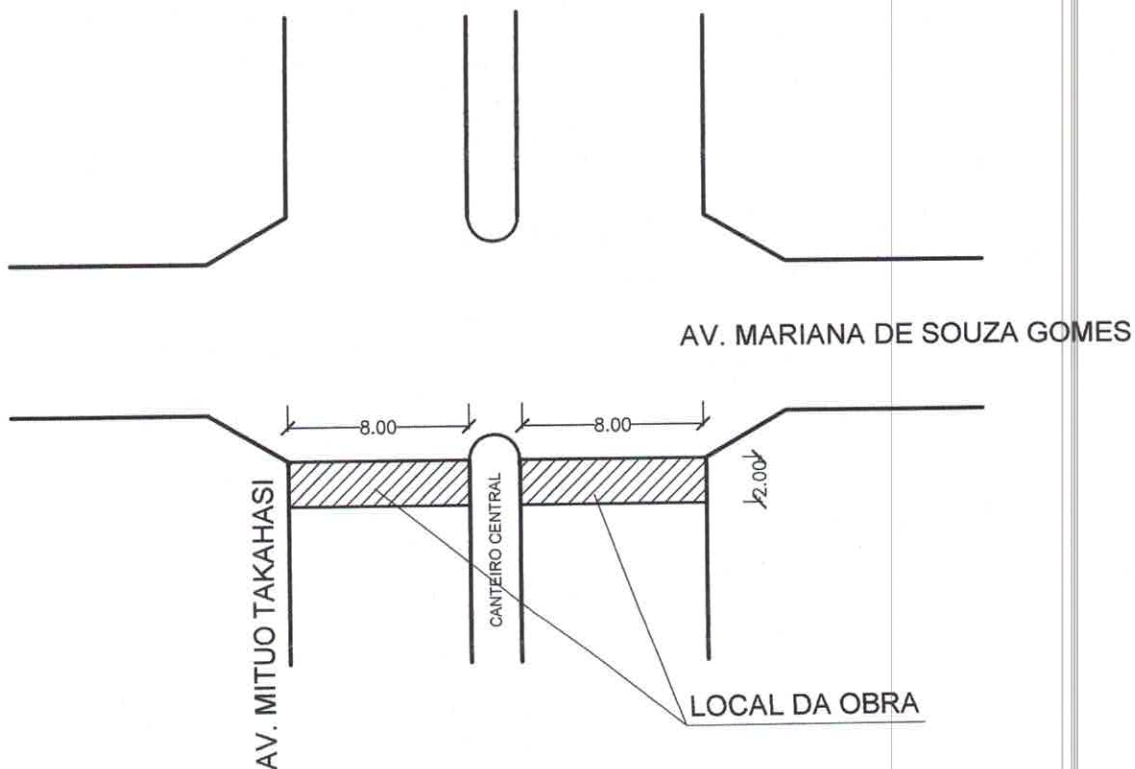

SECÇÃO TRANSVERSAL (s/esc.)

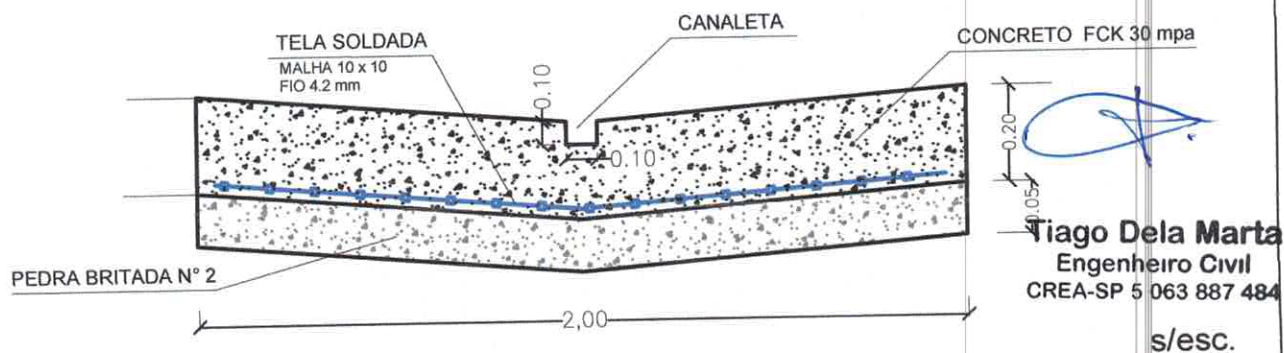


TITULO			
CROQUI DE LOCALIZAÇÃO			
OB.J.	AREA	BAIRRO	CIDADE
CONSTRUÇÃO DE BALANÇO	32,00 m ²	JD. CALIFÓRNIA II	BARRINHA - SP
LOCAL	AV. MITUO TAKAHASI ESQUINA COM A AV. MARIANA DE SOUZA GOMES		DATA
			02/2021




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

LOCAL DA OBRA (s/ esc.)

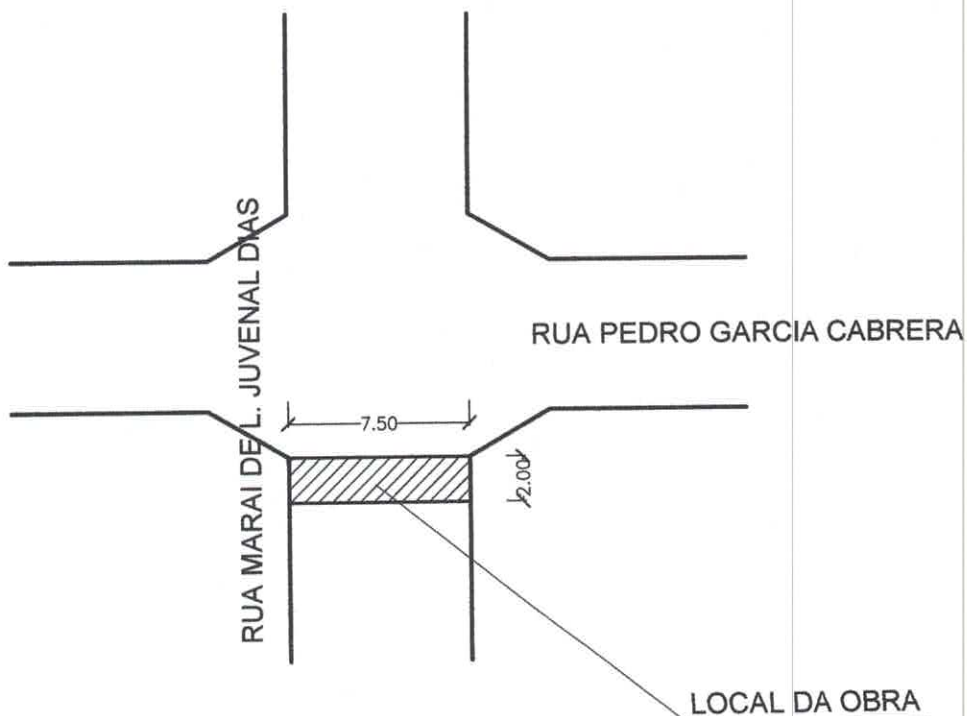

SECÇÃO TRANSVERSAL (s/esc.)

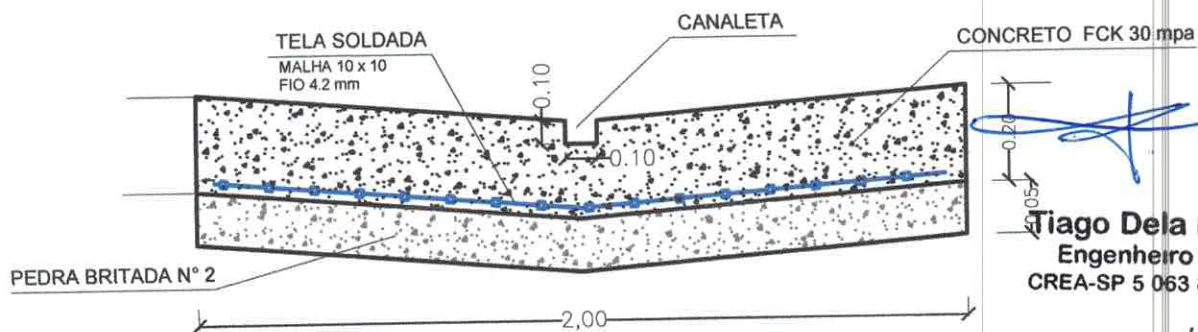


Tiago Dela Marta
Engenheiro Civil
CREA-SP 5 063 887 484


s/esc.

TITULO			
CROQUI DE LOCALIZAÇÃO			
OB.J.	AREA	BARRIO	CIDADE
CONSTRUÇÃO DE BALANÇO	15,00 m ²	JD. COLORADO II	BARRINHA - SP
LOCAL	R. MARIA DE L. JUVENAL DIAS ESQUINA COM A R. PEDRO GARCIA CABRERA		DATA
			02/2021




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

LOCAL DA OBRA (s/ esc.)

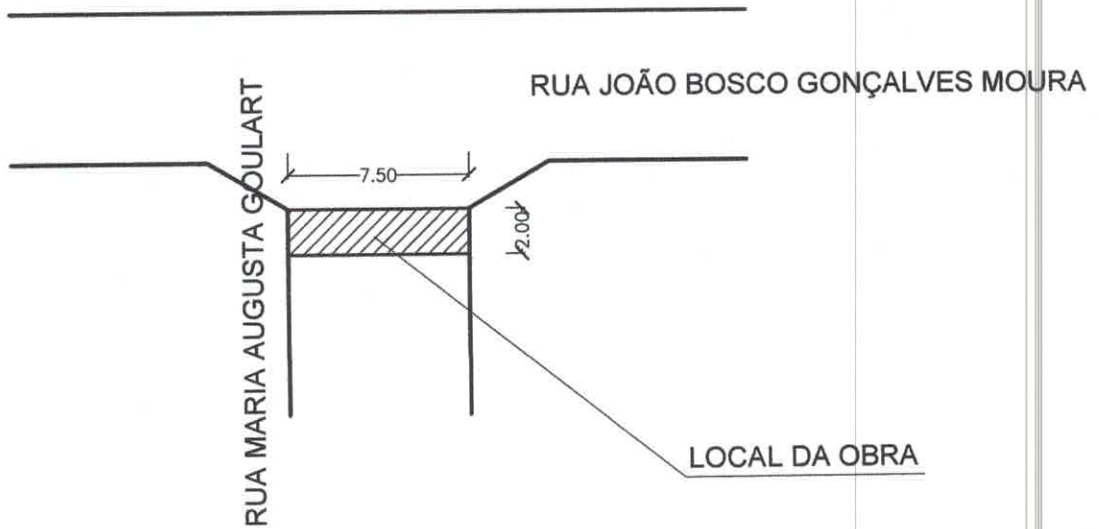

SECÇÃO TRANSVERSAL (s/esc.)

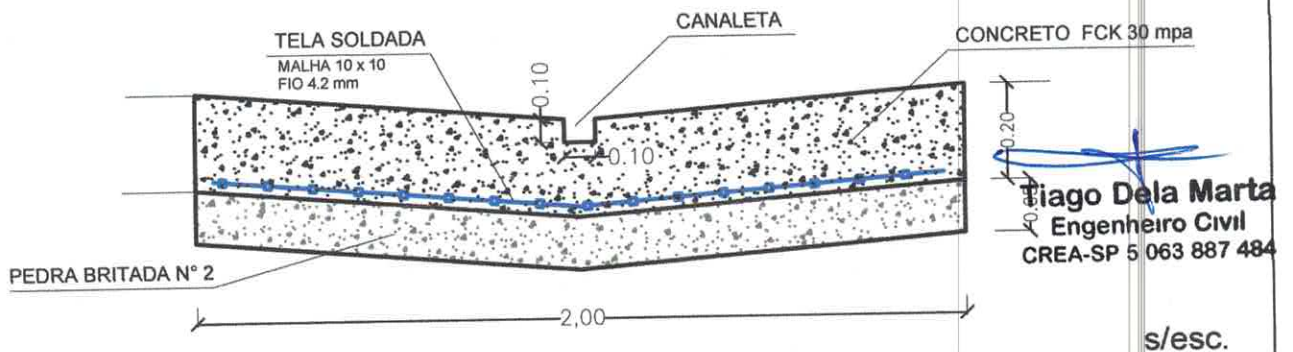


TÍTULO			
CROQUI DE LOCALIZAÇÃO			
OBJ.	AREA	BAIRRO	CIDADE
CONSTRUÇÃO DE BALANÇO	15,00 m ²	JD. BELO HORIZONTE	BARRINHA - SP
LOCAL	R. MARIA AUGUSTA GOULART ESQUINA COM A R. JOÃO BOSCO G. MOURA		DATA
			02/2021




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

LOCAL DA OBRA (s/ esc.)

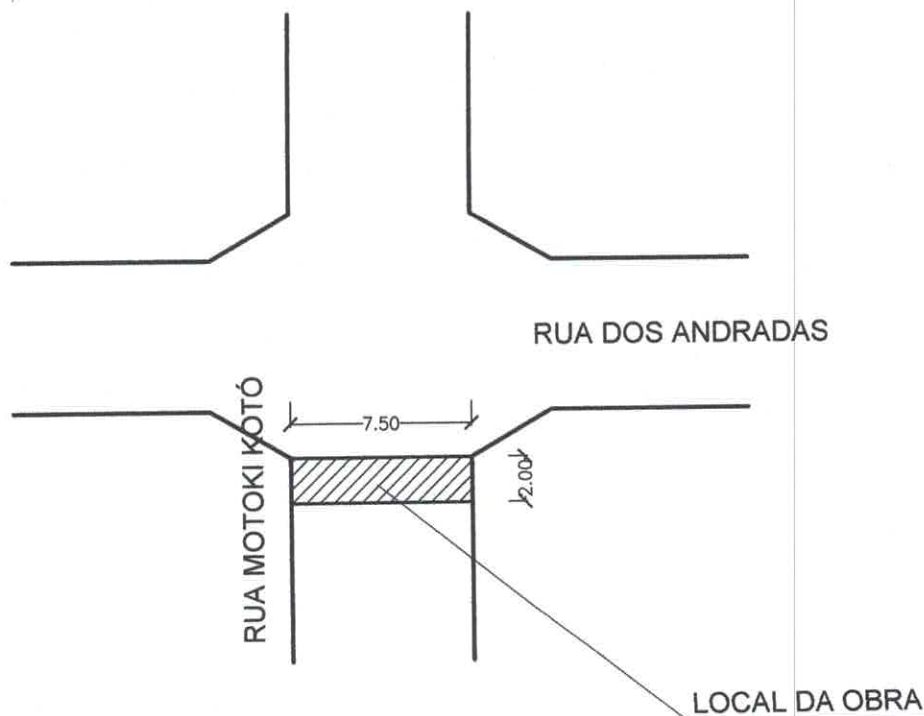

SECÇÃO TRANSVERSAL (s/esc.)

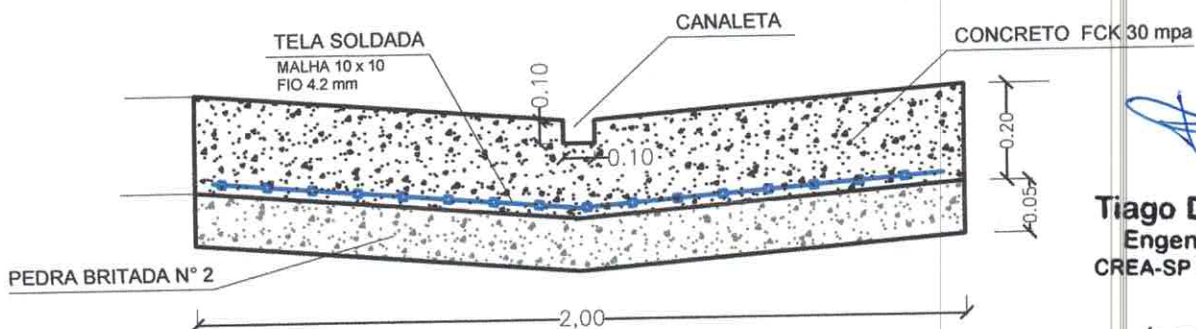

Tiago Dela Mar
Engenheiro Civil
CREA-SP 5 063 887 4

s/esc.

TÍTULO
CROQUI DE LOCALIZAÇÃO

OBJ.
CONSTRUÇÃO DE BALANÇO

ÁREA
15,00 m²

BARRIO
VILA RECREIO

CIDADE
BARRINHA - SP


LOCAL
RUA MOTOKI KOTÓ ESQUINA COM A RUA DOS ANDRADAS

DATA
02/2021




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

LOCAL DA OBRA (s/ esc.)

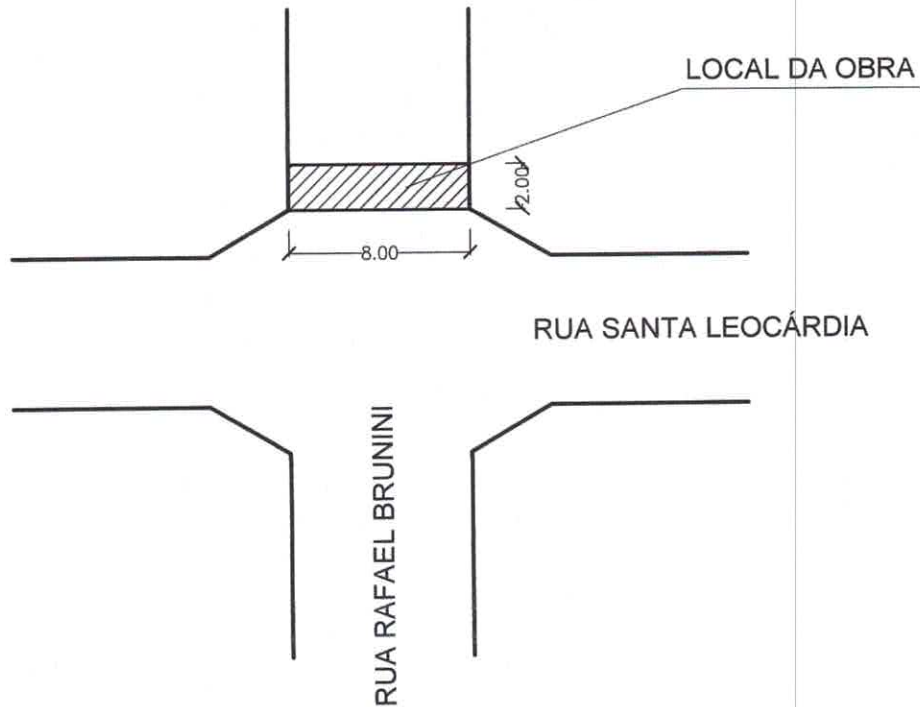

SECÇÃO TRANSVERSAL (s/esc.)

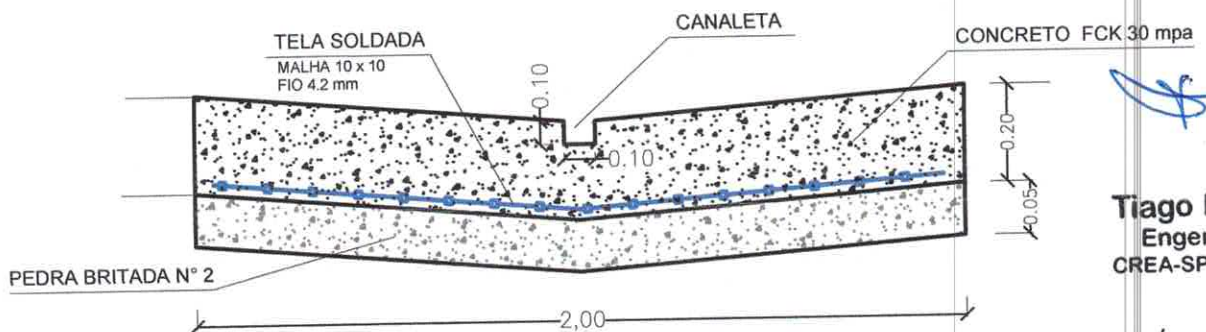

Tiago Dela Mar
Engenheiro Civil
CREA-SP 5 063 887 4


s/esc.

TÍTULO			
CROQUI DE LOCALIZAÇÃO			
OBJ.	ÁREA	BAIRRO	CIDADE
CONSTRUÇÃO DE BALANÇO	16,00 m ²	VILA RECREIO	BARRINHA - SP
LOCAL	RUA RAFAEL BRUNINI ESQUINA COM A RUA SANTA LEOCÁRDIA		DATA
			02/2021




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

LOCAL DA OBRA (s/ esc.)

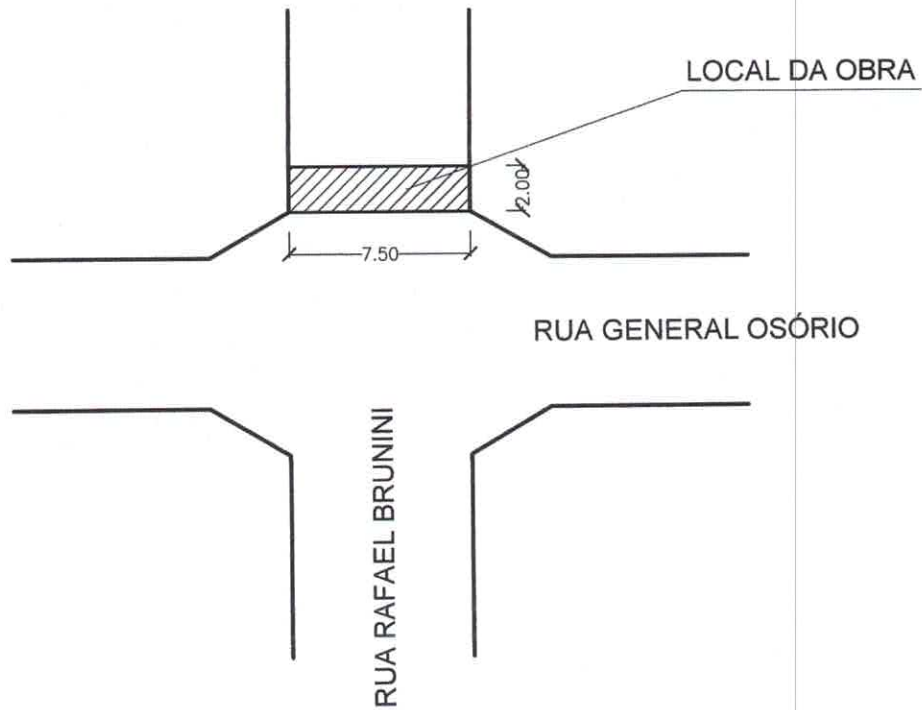

SECÇÃO TRANSVERSAL (s/esc.)

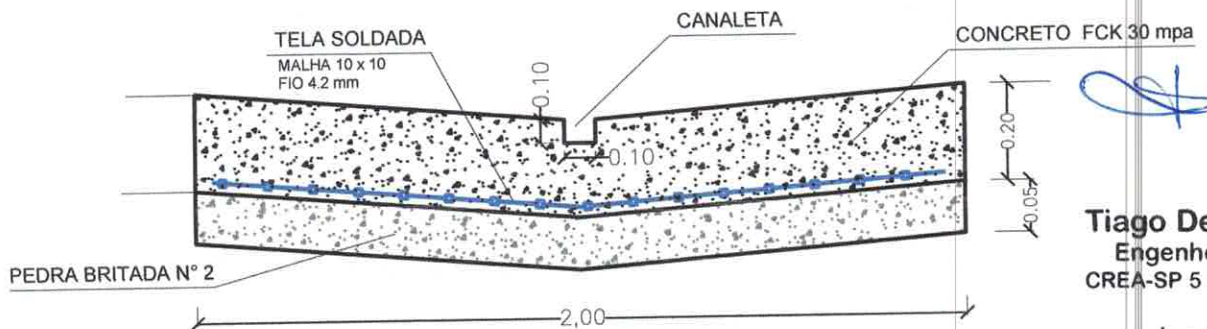

Tiago Dela Marta
Engenheiro Civil
CREA-SP 5 063 887 484


s/esc.

TÍTULO			
CROQUI DE LOCALIZAÇÃO			
OBJ.	ÁREA	BARRIO	CIDADE
CONSTRUÇÃO DE BALANÇO	15,00 m ²	VILA RECREIO	BARRINHA - SP
LOCAL	RUA RAFAEL BRUNINI ESQUINA COM A RUA GENERAL OSÓRIO		DATA
			02/2021




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

LOCAL DA OBRA (s/ esc.)

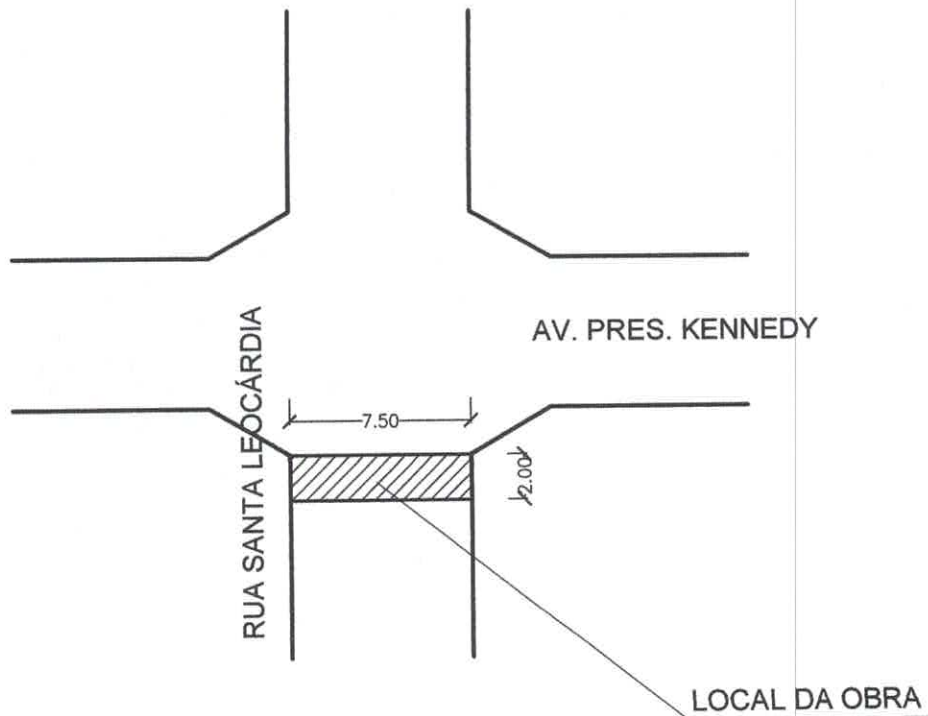

SECÇÃO TRANSVERSAL (s/esc.)

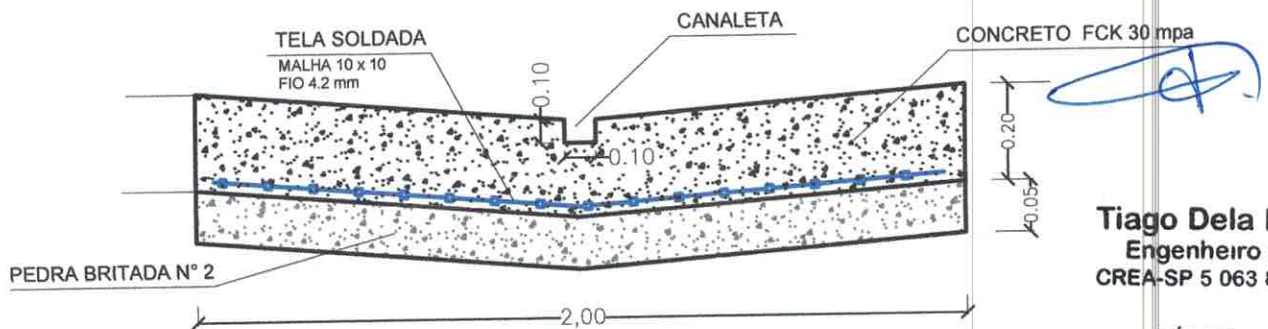

Tiago Dela Marta
Engenheiro Civil
CREA-SP 5 063 887 484


s/esc.

TÍTULO			
CROQUI DE LOCALIZAÇÃO			
OBJ.	AREA	BAIRRO	CIDADE
CONSTRUÇÃO DE BALANÇO	15,00 m ²	VILA RECREIO	BARRINHA - SP
LOCAL	RUA SANTA LEOCÁRDIA ESQUINA COM A AVENIDA PRES. KENNEDY		DATA
			02/2021




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

LOCAL DA OBRA (s/ esc.)

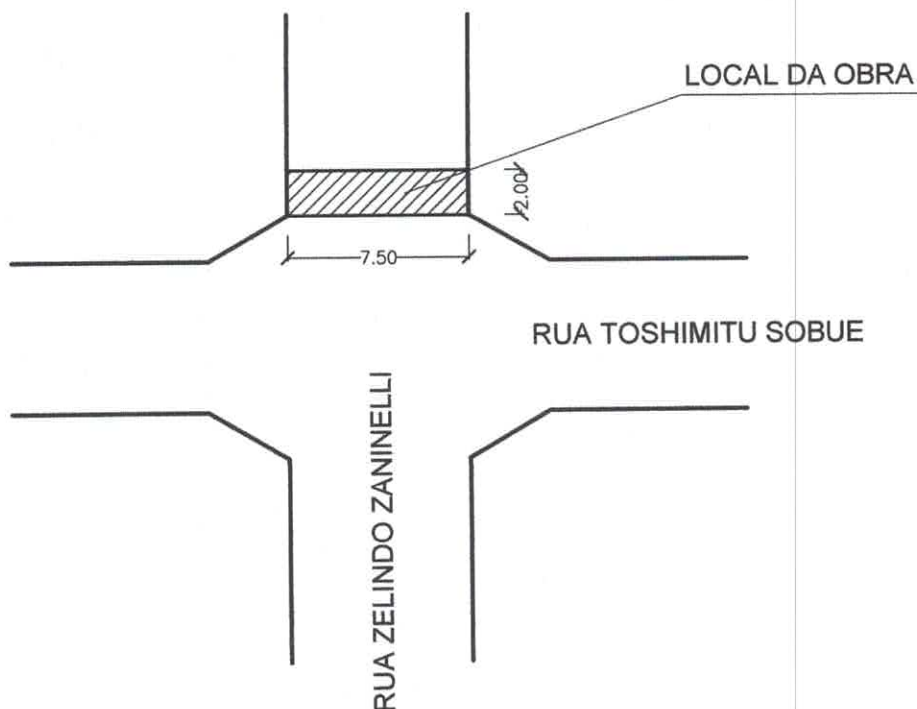

SECÇÃO TRANSVERSAL (s/esc.)

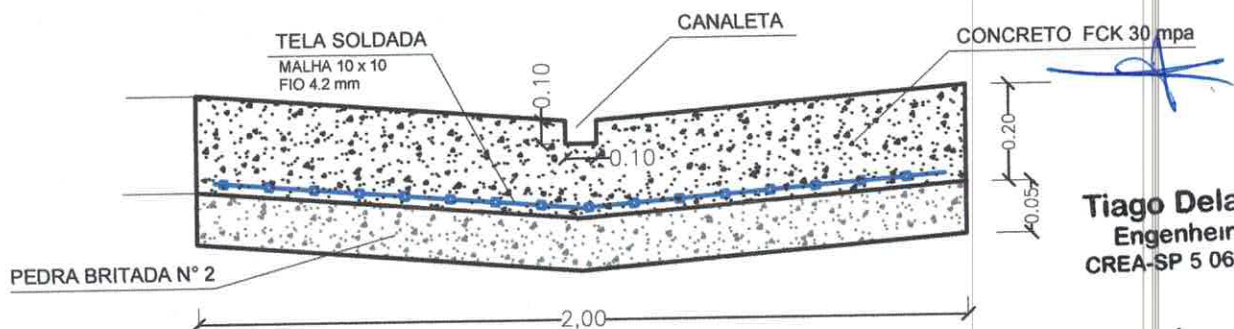

Tiago Dela Marta
Engenheiro Civil
CREA-SP 5 063 887 484


s/esc.

TÍTULO			
CROQUI DE LOCALIZAÇÃO			
OBJ.	ÁREA	BARRIO	CIDADE
CONSTRUÇÃO DE BALANÇO	15,00 m ²	VILA RECREIO	BARRINHA - SP
LOCAL	RUA ZELINDO ZANINELLI ESQUINA COM A RUA TOSHIMITU SOBUE		DATA
			02/2021




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

LOCAL DA OBRA (s/ esc.)

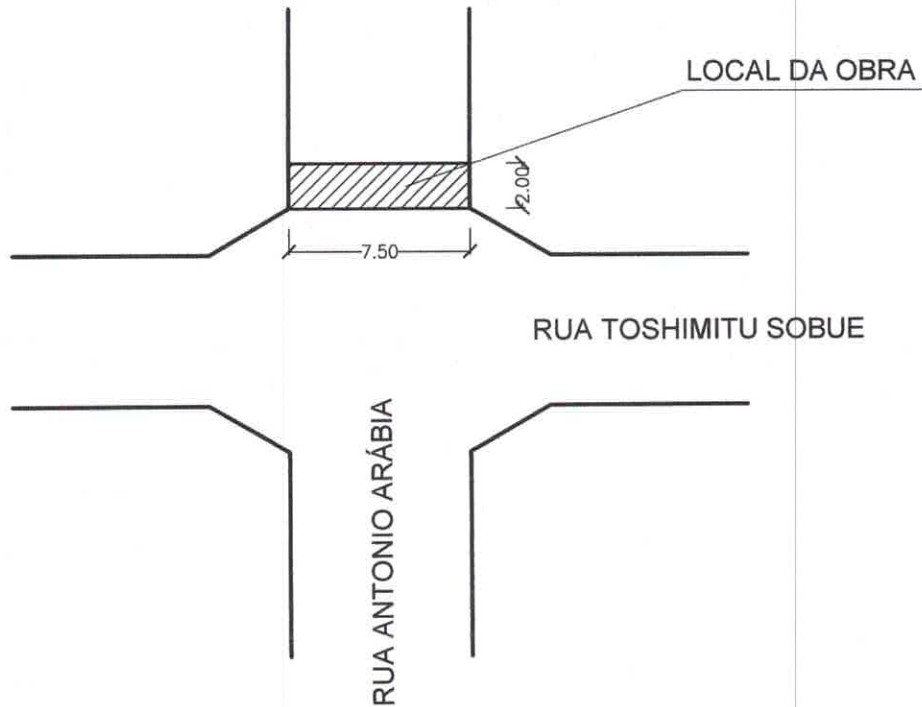

SECÇÃO TRANSVERSAL (s/esc.)

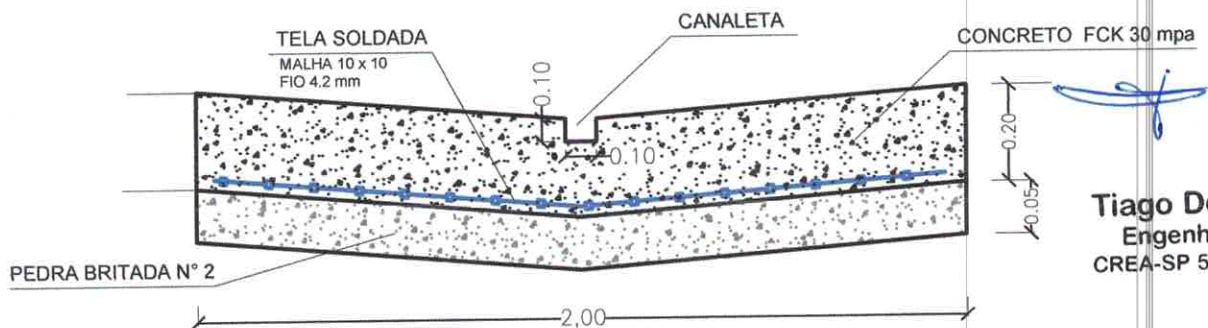


Tiago Dela Marta
Engenheiro Civil
CREA-SP 5 063 887 484


s/esc.

TÍTULO			
CROQUI DE LOCALIZAÇÃO			
OBJ.	ÁREA	BAIRRO	CIDADE
CONSTRUÇÃO DE BALANÇO	15,00 m ²	VILA RECREIO	BARRINHA - SP
LOCAL	RUA ANTONIO ARÁBIA ESQUINA COM A RUA TOSHIMITU SOBUE		DATA
			02/2021




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

LOCAL DA OBRA (s/ esc.)

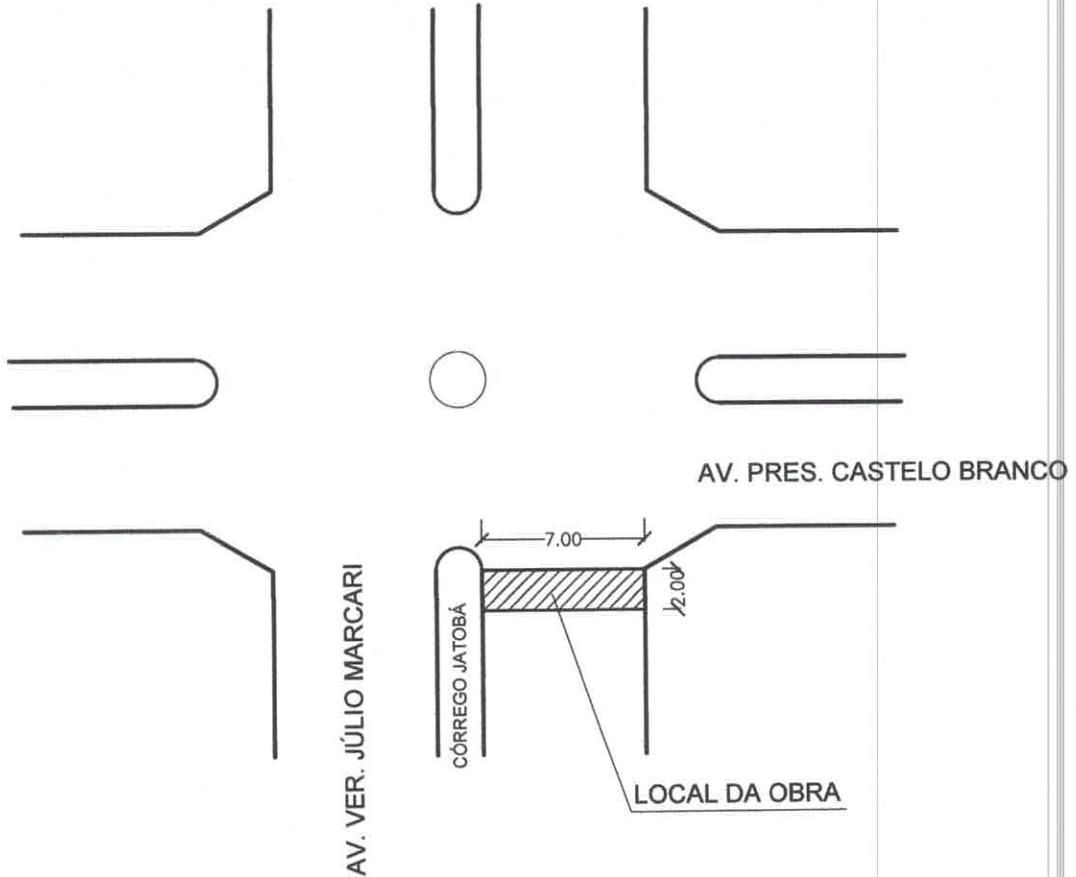

SECÇÃO TRANSVERSAL (s/esc.)

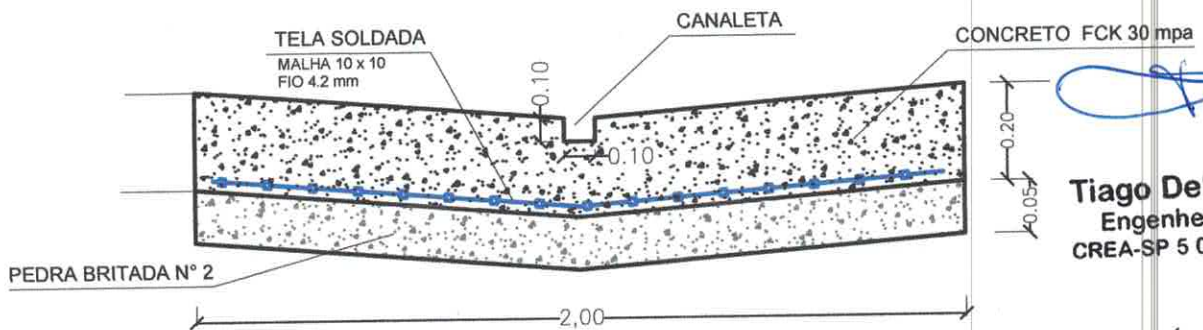

Tiago Dela Marta
Engenheiro Civil
CREA-SP 5 063 887 484


s/esc.

TÍTULO			
CROQUI DE LOCALIZAÇÃO			
OBJ.	ÁREA	BARRIO	CIDADE
CONSTRUÇÃO DE BALANÇO	14,00 m ²	VILA RECREIO	BARRINHA - SP
LOCAL	DATA		
AV. VER. JÚLIO MARCARI ESQUINA COM A AV. PRES. CASTELO BRANCO	02/2021		




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

LOCAL DA OBRA (s/ esc.)

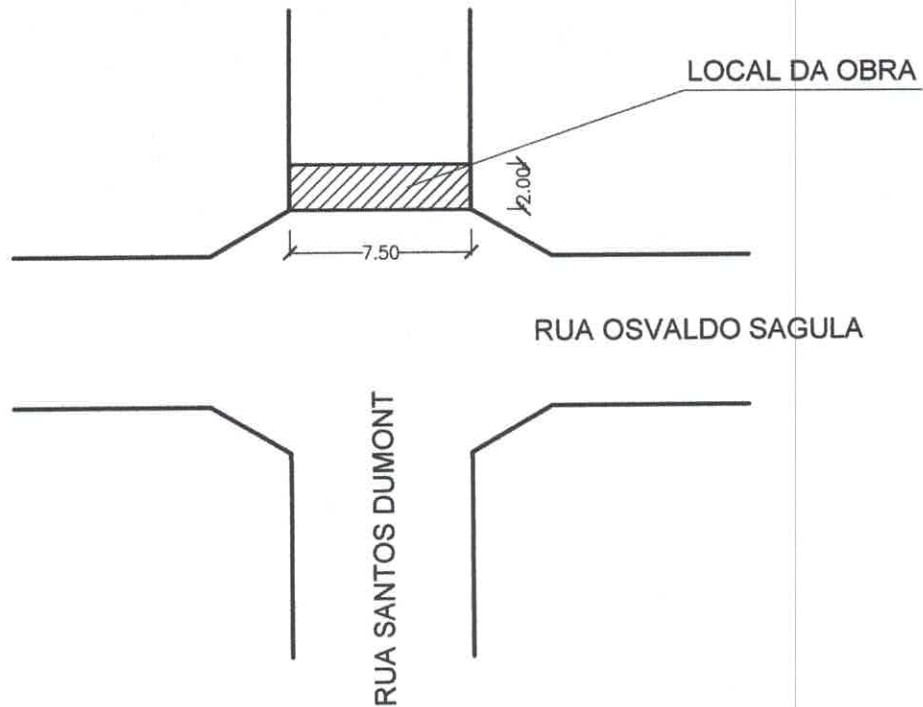

SECÇÃO TRANSVERSAL (s/esc.)

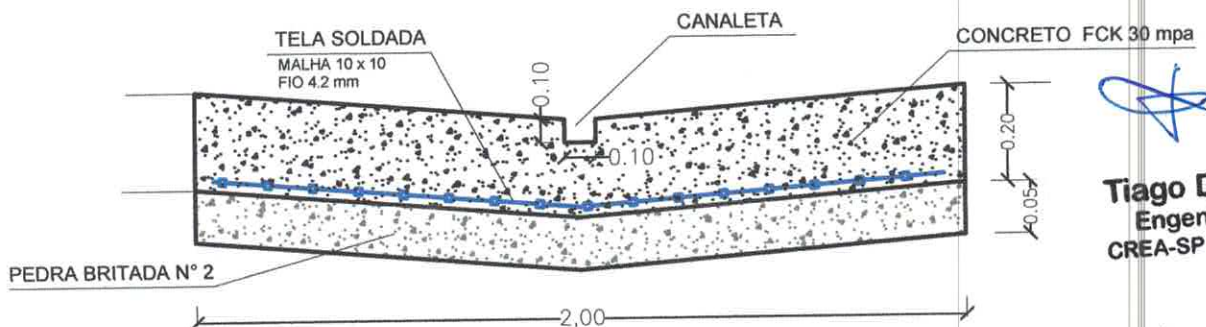

Tiago Dela Mart
Engenheiro Civil
CREA-SP 5 063 887 48


s/esc.

TÍTULO			
CROQUI DE LOCALIZAÇÃO			
OBJ.	AREA	BARRIO	CIDADE
CONSTRUÇÃO DE BALANÇO	15,00 m2	JARDIM PAULISTA	BARRINHA - SP
LOCAL	RUA SANTOS DUMONT ESQUINA COM A RUA OSVALDO SAGULA		DATA
			02/2021




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

LOCAL DA OBRA (s/ esc.)

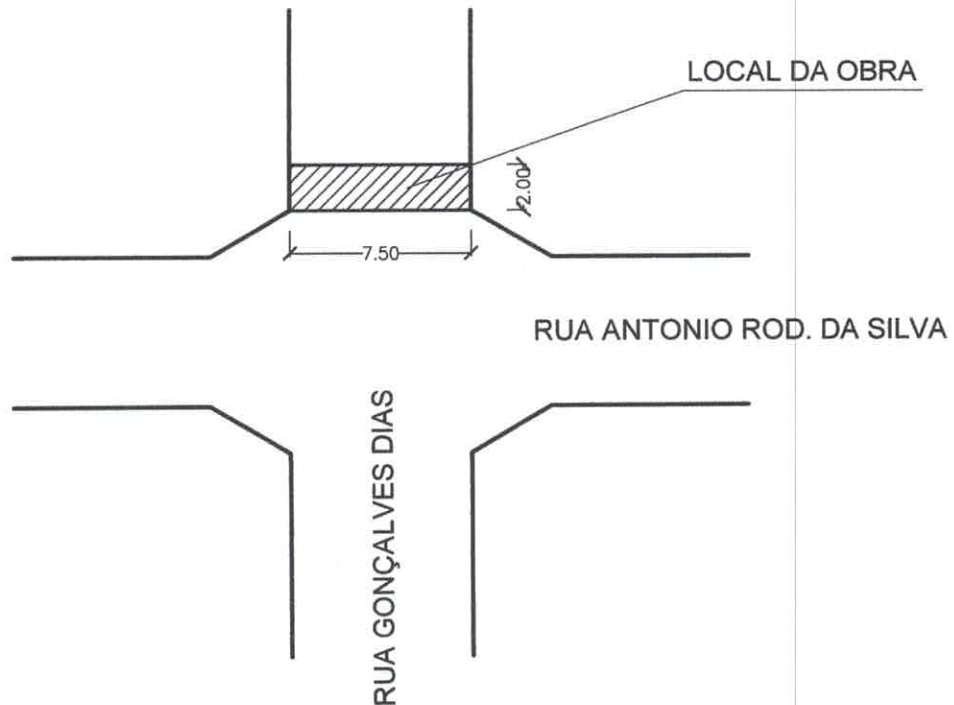

SECÇÃO TRANSVERSAL (s/esc.)

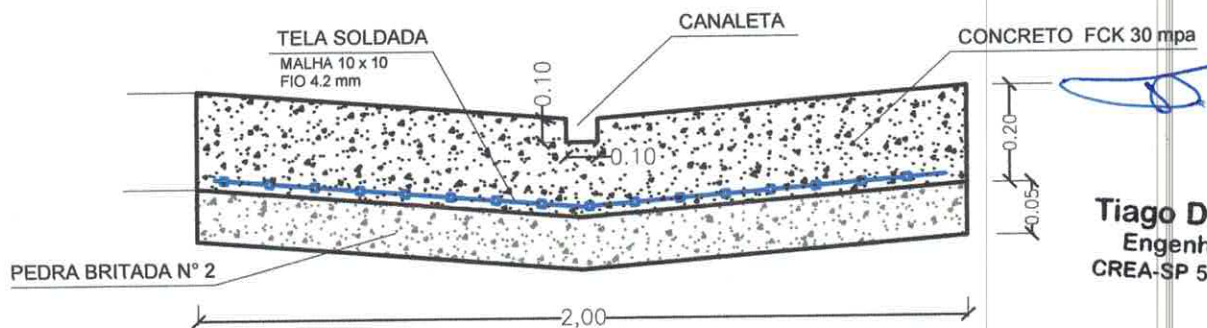

Tiago Dela Marta
Engenheiro Civil
CREA-SP 5 063 887 484


s/esc.

TÍTULO			
CROQUI DE LOCALIZAÇÃO			
OBJ.	ÁREA	BARRIO	CIDADE
CONSTRUÇÃO DE BALANÇO	15,00 m ²	JARDIM PAULISTA	BARRINHA - SP
LOCAL	RUA GONÇALVES DIAS ESQUINA COM A RUA ANTONIO ROD. DA SILVA		DATA
			02/2021




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

LOCAL DA OBRA (s/ esc.)

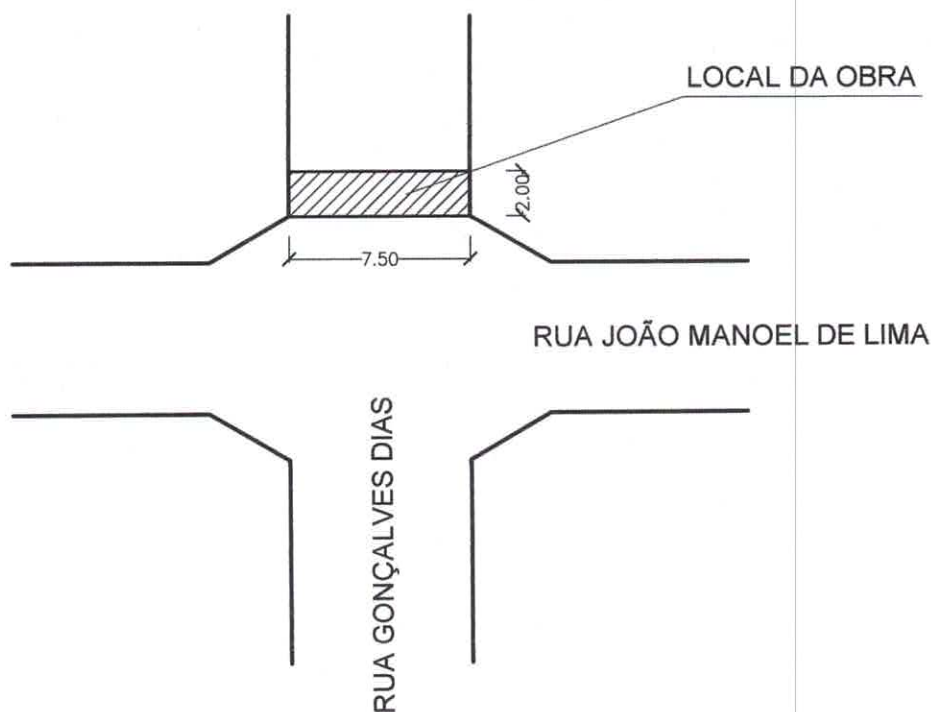

SECÇÃO TRANSVERSAL (s/esc.)

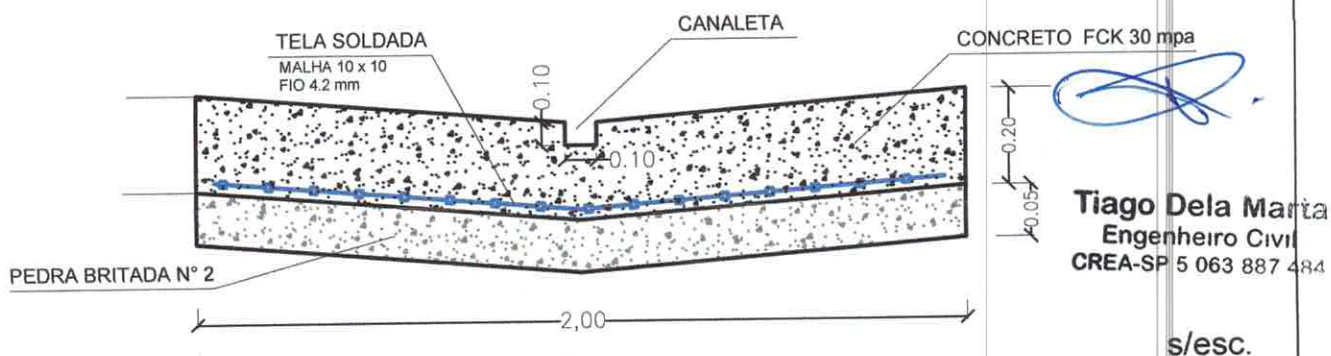


TÍTULO			
CROQUI DE LOCALIZAÇÃO			
OBJ.	ÁREA	BARRIO	CIDADE
CONSTRUÇÃO DE BALANÇO	15,00 m ²	JARDIM PAULISTA	BARRINHA - SP
LOCAL			DATA
RUA GONÇALVES DIAS ESQUINA COM A RUA JOÃO MANOEL DE LIMA			02/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

LOCAL DA OBRA (s/ esc.)

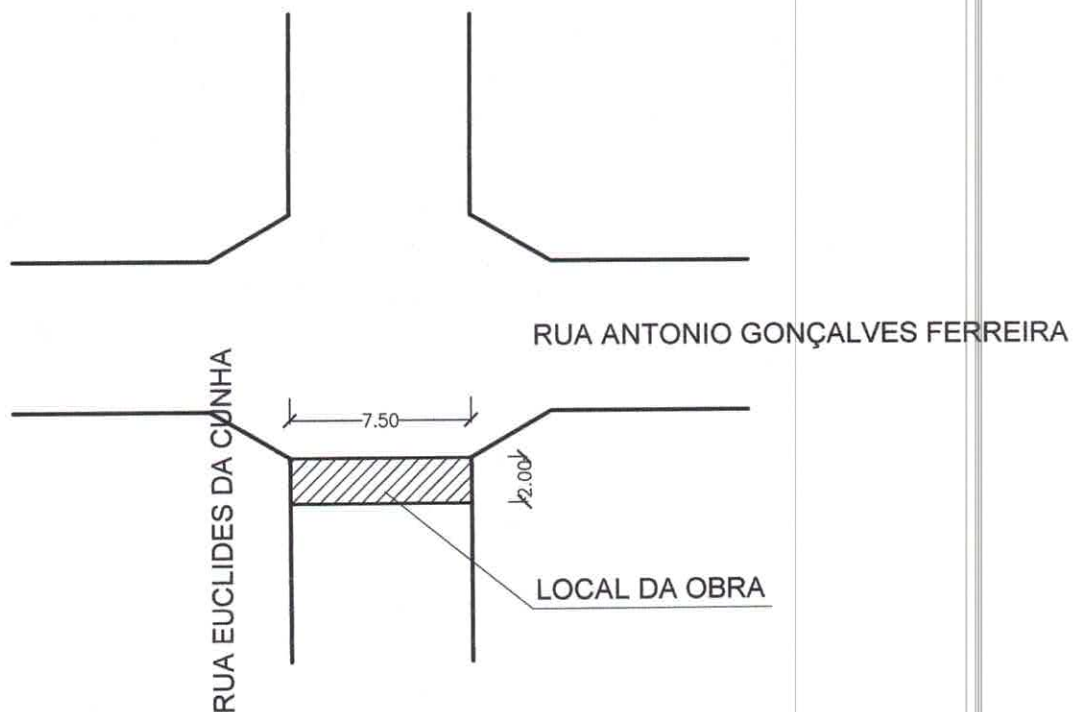

SECÇÃO TRANSVERSAL (s/esc.)

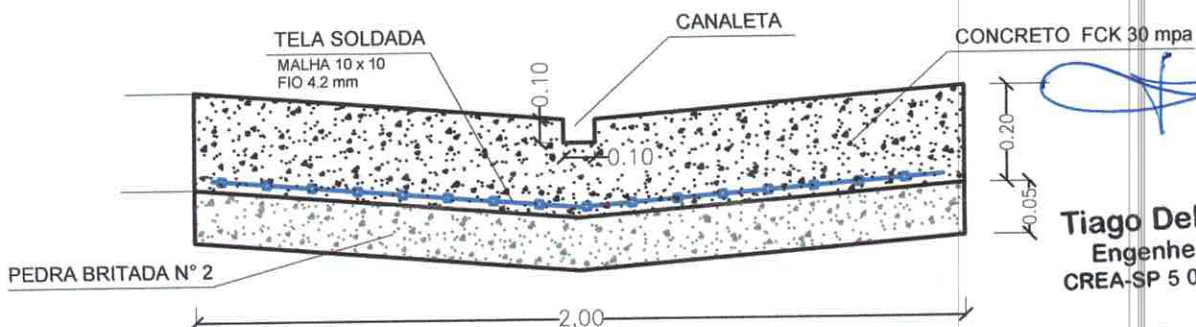


Tiago Dela Marta
Engenheiro Civil
CREA-SP 5 063 887 484


s/esc.

TÍTULO			
CROQUI DE LOCALIZAÇÃO			
OBJ.	ÁREA	BARRIO	CIDADE
CONSTRUÇÃO DE BALANÇO	15,00 m ²	JARDIM PAULISTA	BARRINHA - SP
LOCAL	RUA EUCLIDES DA CUNHA ESQUINA COM A RUA ANTONIO G. FERREIRA		DATA
			02/2021




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

LOCAL DA OBRA (s/ esc.)

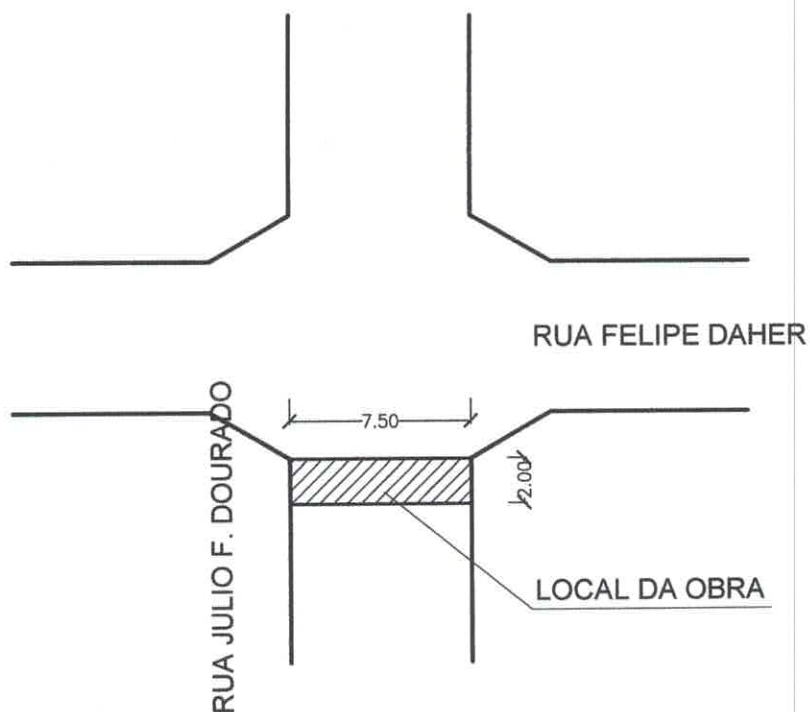

SECÇÃO TRANSVERSAL (s/esc.)

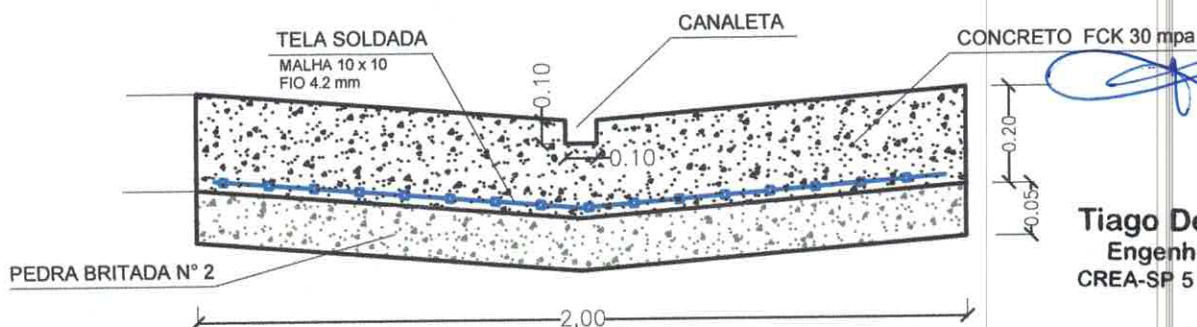

Tiago Dela Marta
Engenheiro Civil
CREA-SP 5 063 887 484


s/esc.

TÍTULO			
CROQUI DE LOCALIZAÇÃO			
OBJ.	ÁREA	BARRIO	CIDADE
CONSTRUÇÃO DE BALANÇO	15,00 m ²	JARDIM PAULISTA	BARRINHA - SP
LOCAL	RUA JAZON CAYRES ESQUINA COM A RUA ALBERTA MARCARI		DATA
			02/2021




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

LOCAL DA OBRA (s/ esc.)

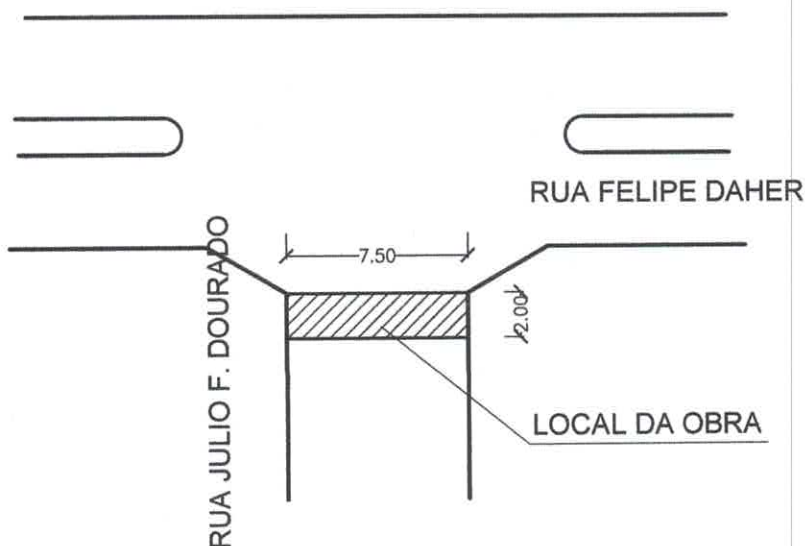

SECÇÃO TRANSVERSAL (s/esc.)

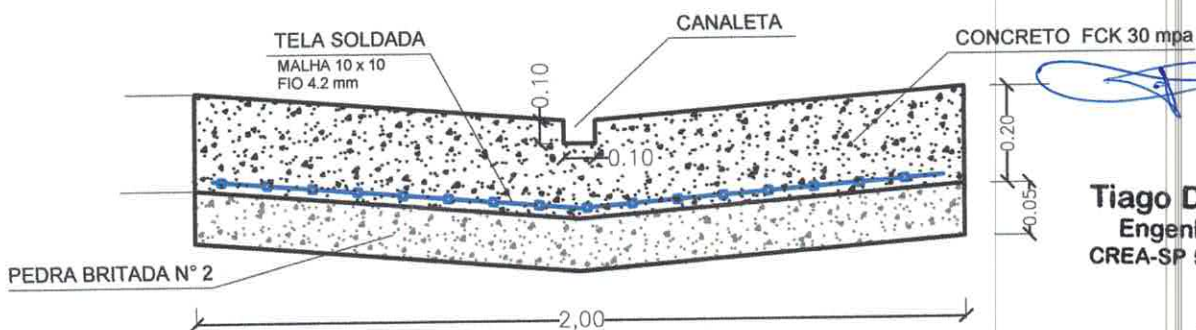

Tiago Dela Marta
Engenheiro Civil
CREA-SP 5 063 887 484

s/esc.

TÍTULO			
CROQUI DE LOCALIZAÇÃO			
OB.J.	ÁREA	BAIRRO	CIDADE
CONSTRUÇÃO DE BALANÇO	15,00 m ²	JARDIM PAULISTA	BARRINHA - SP
LOCAL			DATA
RUA JÚLIO FERREIRA DOURADO ESQUINA COM A RUA FELIPE DAHER			02/2021



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230210312538

1. Responsável Técnico

TIAGO DELA MARTA

Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada:

RNP: 2610369310

Registro: 5063887484-SP

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Barrinha

Endereço: Praça Antônio Prado

Complemento:

Cidade: Barrinha

Contrato:

Valor: R\$ 1,00

Ação Institucional:

Celebrado em: 01/03/2021

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: Centro

UF: SP

Vinculada à Art nº:

CPF/CNPJ: 45.370.087/0001-27

Nº: 70

CEP: 14860-000

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Via Vias do município

Complemento:

Cidade: Barrinha

Data de Início: 01/03/2021

Previsão de Término: 31/12/2021

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Nº:

Bairro: vários bairros

UF: SP

CEP: 14860-000

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Elaboração					
1	Orçamento	Canaleta de Concreto Armado para Escoamento de Água	Sarjetão	384,00000	metro quadrado
Fiscalização					
2	Fiscalização	Canaleta de Concreto Armado para Escoamento de Água	Sarjetão	384,00000	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Trate-se de Orçamento e Fiscalização de obras de Sarjetão em vias do município de Barrinha. Serviço Municipal.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.